

**ELEKTRA®**

 [www.elektra.eu](http://www.elektra.eu)

# ***EC-PRO***



**ELEKTRA SelfTec® cold lead connection  
and end seal kit**

**UK**

**Zestaw połączeniowo-zakończeniowy  
do przewodów ELEKTRA SelfTec®**

**PL**



**Соединительный набор муфт  
предназначен для оконцевания  
и соединения саморегулирующегося  
кабеля ELEKTRA SelfTec®**



**RU**

**ELEKTRA SelfTec® Verbindungsset**

**DE**

# EC-PRO

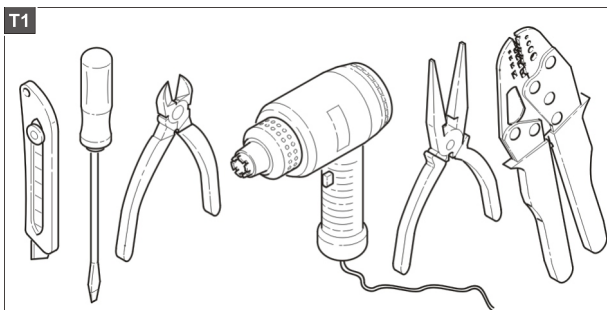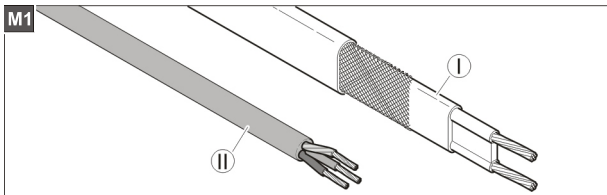

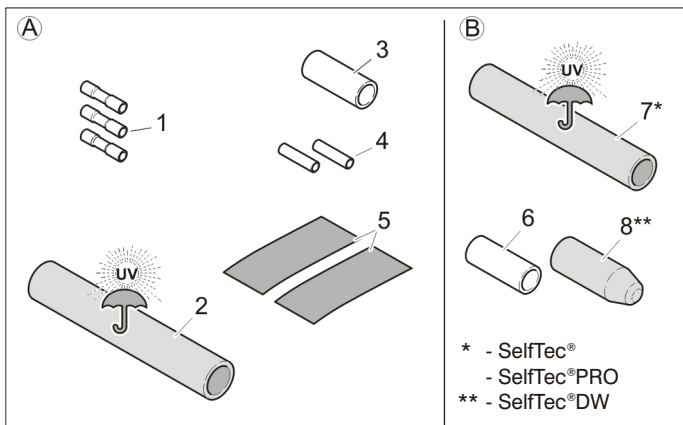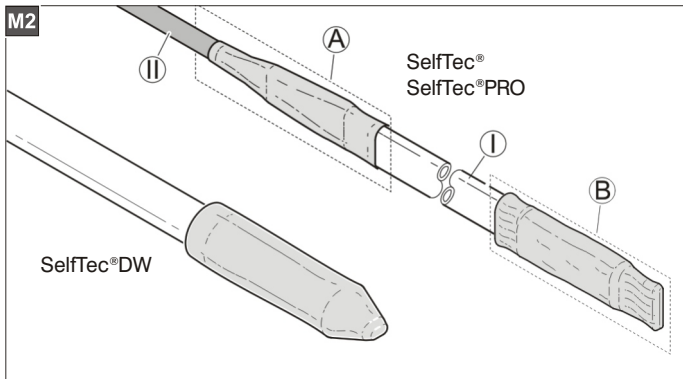



## Kit Contents:

- ① Crimps
- ② Heat shrinkable tubing, 180 mm long
- ③ Heat shrinkable tubing, 30 mm long
- ④ Heat shrinkable tubing, 20 mm long
- ⑤ Mastic
- ⑥ Heat shrinkable tubing, 30 mm long
- ⑦ Heat shrinkable tubing, 120 mm long (SelfTec®, SelfTec®PRO)
- ⑧ Heat shrinkable end cap (SelfTec®DW)

## I Heating cable:

Applicable to: SelfTec®PRO 10,  
SelfTec®PRO 20,  
SelfTec®PRO 33,  
SelfTec®DW 10,  
SelfTec®.

## II Cold lead cable:

conductor size: 3x1.0 mm<sup>2</sup>,  
3x1.5 mm<sup>2</sup> or  
3x2.5 mm<sup>2</sup>.

### Warning:



Please make sure the installation is carried out in clean and dry conditions.



## Zestaw zawiera:

- ❶ Złączki zaciskowe
- ❷ Rurkę termokurczliwą, o długości 180 mm
- ❸ Rurkę termokurczliwą, o długości 30 mm
- ❹ Rurki termokurczliwe, o długości 20 mm
- ❺ Masę uszczelniającą
- ❻ Rurkę termokurczliwą, o długości 30 mm
- ❼ Rurkę termokurczliwą, o długości 120 mm (SelfTec®, SelfTec®PRO)
- ❽ Kapturek termokurczliwy (SelfTec®DW)

## I Przewód grzejny:

Do zastosowania z przewodami grzejnymi:

SelfTec®PRO 10,  
SelfTec®PRO 20,  
SelfTec®PRO 33,  
SelfTec®DW 10,  
SelfTec®.

## II Przewody zasilające (zimne):

Średnica żyły przewodu: 3x1,0 mm<sup>2</sup>,  
3x1,5 mm<sup>2</sup> lub  
3x2,5 mm<sup>2</sup>.

### Uwaga:

Montaż należy wykonać w miejscu czystym i suchym.





## В комплект входит:

- ❶ Обжимные гильзы для соединения с токопроводящими жилами
- ❷ Термоусадочная трубка, длиной 180 мм,
- ❸ Термоусадочная трубка, длиной 30 мм,
- ❹ Термоусадочные трубки, длиной 20 мм,
- ❺ Уплотнитель,
- ❻ Термоусадочная трубка, длиной 30 мм,
- ❼ Термоусадочная трубка, длиной 120 мм (SelfTec®, SelfTec®PRO),
- ❽ Колпачок для SelfTec®DW 10.

## ❶ Саморегулирующийся кабель:

Для применения в саморегулирующихся кабелях:

SelfTec®PRO 10,  
SelfTec®PRO 20,  
SelfTec®PRO 33,  
SelfTec®DW 10,  
SelfTec®.

## ❷ Силовой кабель:

Количество и сечение токопроводящих жил:

3x1,0 мм<sup>2</sup>,  
3x1,5 мм<sup>2</sup> или  
3x2,5 мм<sup>2</sup>.

### Условия монтажа:

Монтаж надо сделать в сухом и чистом помещении.





## Lieferumfang:

- ① Pressverbinder
- ② Schrumpfschlauch, 180mm Lang,
- ③ Schrumpfschlauch, 30mm Lang,
- ④ Schrumpfschlauch, 20mm Lang,
- ⑤ Abdichtmasse,
- ⑥ Schrumpfschlauch, 30mm Lang,
- ⑦ Schrumpfschlauch, 120mm Lang  
(SelfTec®, SelfTec®PRO),
- ⑧ SelfTec®DW Endabschluss.

## I Heizkabel:




Anwendbar mit: SelfTec®PRO 10,  
SelfTec®PRO 20,  
SelfTec®PRO 33,  
SelfTec®DW 10,  
SelfTec®.




- II **Kaltleiter:** 3x1,0 mm<sup>2</sup>,  
3x1,5 mm<sup>2</sup> oder  
3x2,5 mm<sup>2</sup>.




## Achtung:




Die Montage muss in sauberer und trockener Umgebung erfolgen.

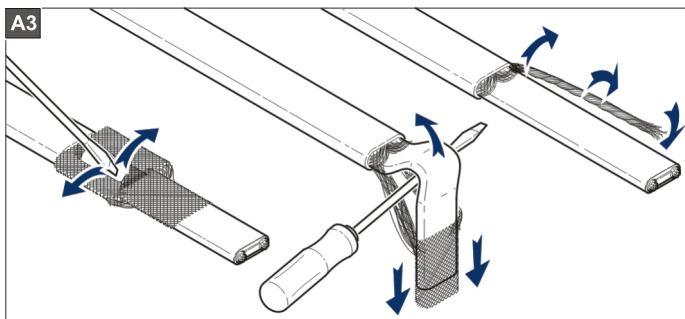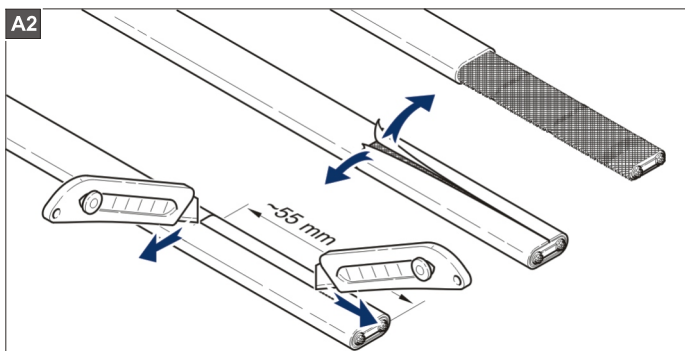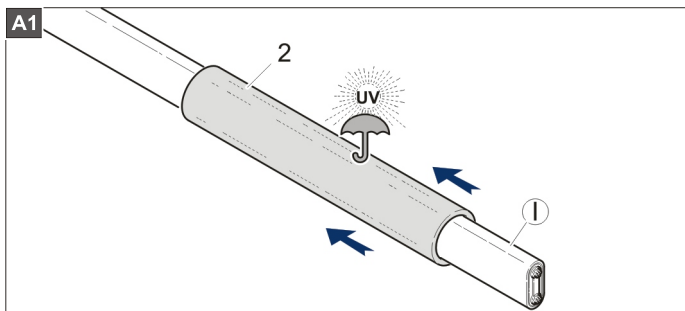

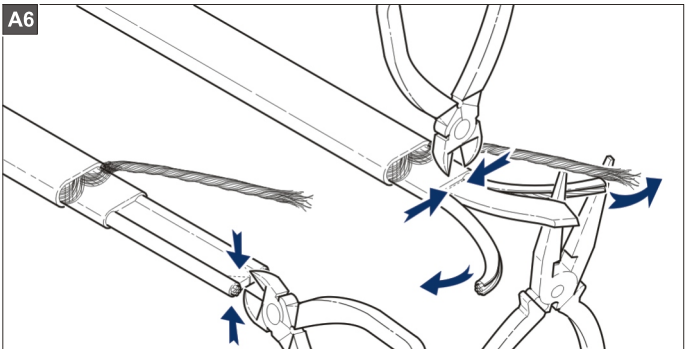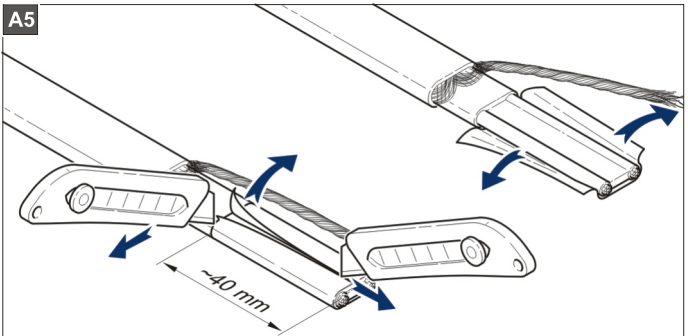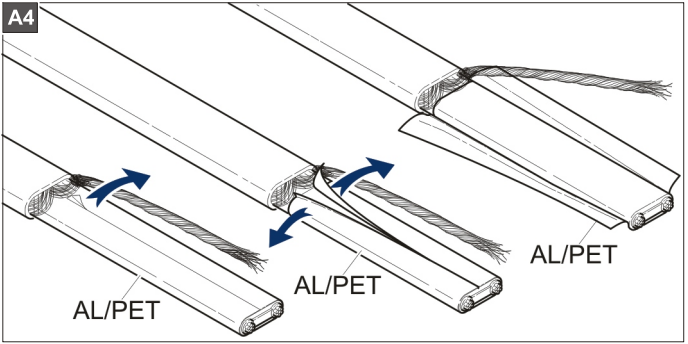


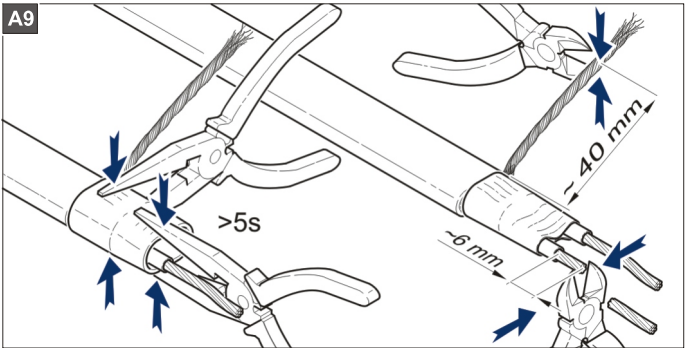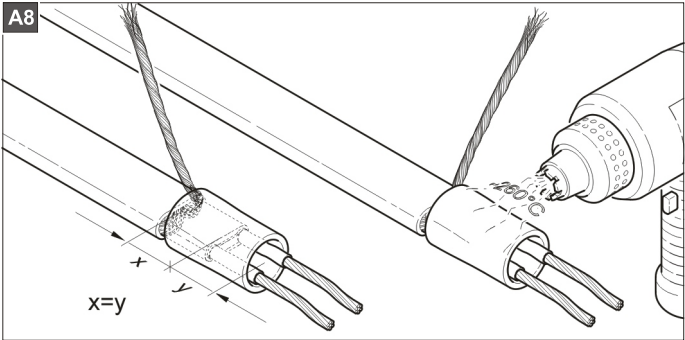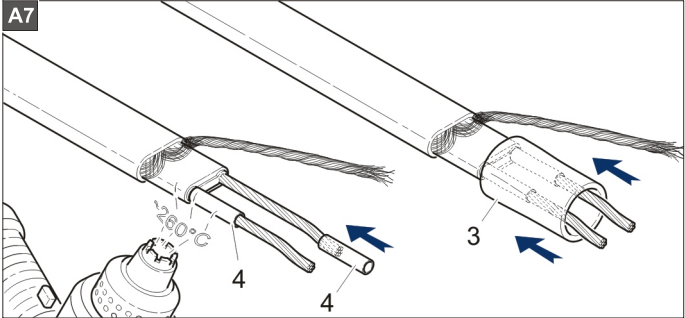


**A10**

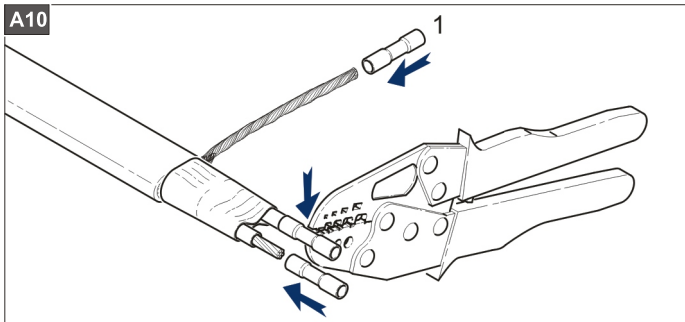


**A11**

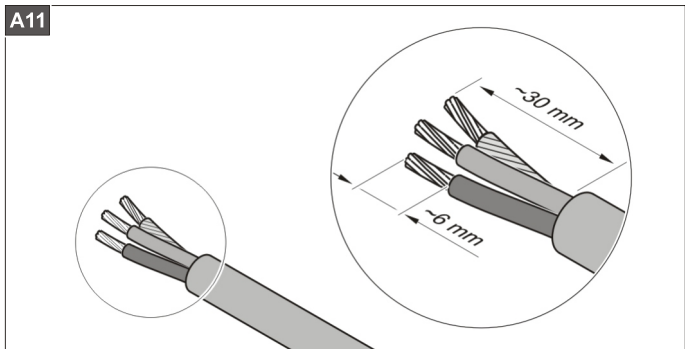


**A12**

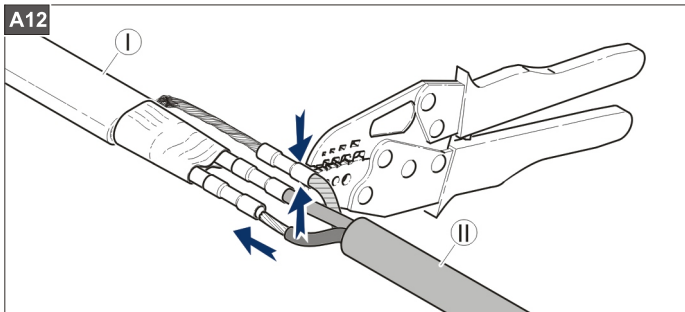

**A13**

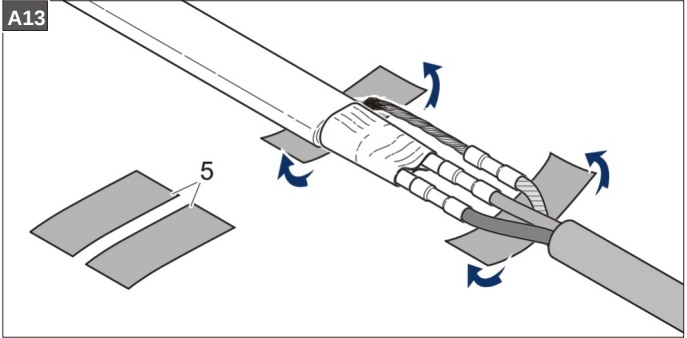

**A14**

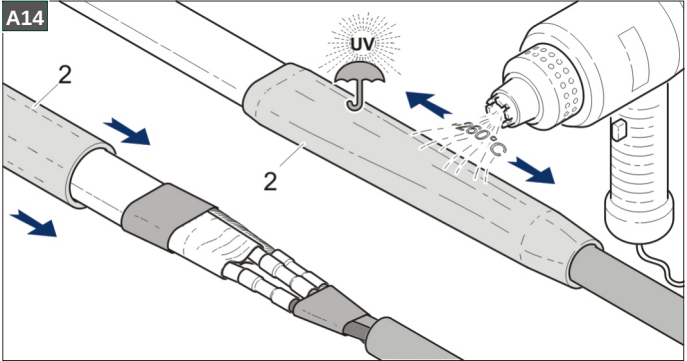

**A15**

